

**MICRO / MICROPHONE**

DO3-51-2540-MDU1002-V280403

PAGE 1/1

**DESCRIPTION / DESCRIPTION**


- Micro électrodynamique unidirectionnel haute fidélité avec interrupteur marche-arrêt. Présentation Zinc coulé sous pression, couleur noire.
- Livré avec une fiche XLR 3 broches et pince articulée
- *Hi-Fi hyperdirectionnal dynamic microphone with On/Off switch. Zinc diecast body. Black colour.*
- *Supplied with a 3-pin XLR connector and holder.*




**SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS**

Impédance / Impedance	250 Ohms
Bande passante / Bandwidth	30-18000Hz
Sensibilité / Sensitivity	-75dB ±3dB / 1KHz
Connexion / Connection	XLR-3F
Dimensions / Dimensions	Ø 54 x 170 mm
Poids / Weight	320g

**CABLAGE / WIRING**

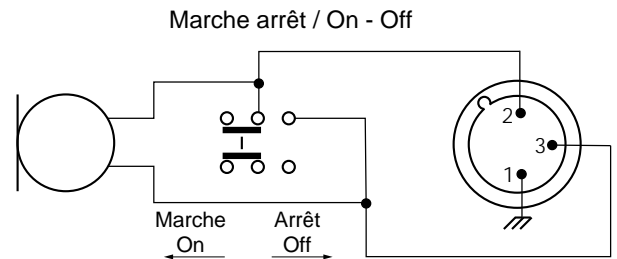

**DIMENSIONS / DIMENSIONS**

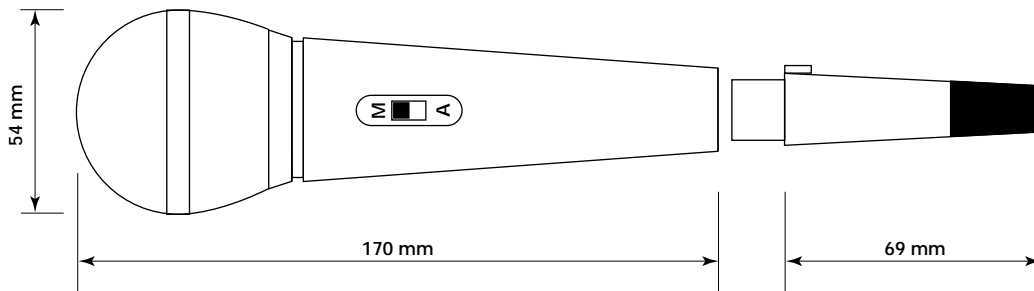

SPECIFICATIONS SUBJECT TO MODIFICATIONS

DOCUMENT NON CONTRACTUEL



**MERLAUD**

9 rue de La Briquetterie - P.A.E. des FAUVETTES - 95330 DOMONT (FRANCE)

Tel. 01 39 91 77 78 - Fax 01 39 91 90 66 - [www.merlaud.com](http://www.merlaud.com) - [merlaud@merlaud.com](mailto:merlaud@merlaud.com)