

**MICROS / MICROPHONES**

DO3-51-2541-MDU1002T-V280403

PAGE 1/1

SPECIFICATIONS SUBJECT TO MODIFICATIONS

**DESCRIPTION**


- . Micro électrodynamique unidirectionnel haute fidélité avec interrupteur marche-arrêt. Présentation Zinc coulé sous pression, couleur noire.
- . Anti bruit
- . Livré avec une fiche XLR 5 broches et pince articulée
- . Equipé d'une télécommande et une embase XLR-5.
- . *Hi-Fi hyperdirectionnal dynamic microphone with On/Off switch. Zinc diecast body. Black colour.*
- . *Good noise cancelling*
- . *Built-in Remote control switch. Supplied with a 5-pin XLR connector and holder.*



**SPECIFICATIONS**


Impédance/Impedance	250 Ohms
Bande passante/ Bandwidth	30-18000Hz
Sensibilité / Sensitivity	-75dB ±3dB / 1KHz
Connexion / Connection	XLR-5F
Dimensions	Ø 54 x 170 mm
Poids / Weight	320g

**CABLAGE / WIRING**

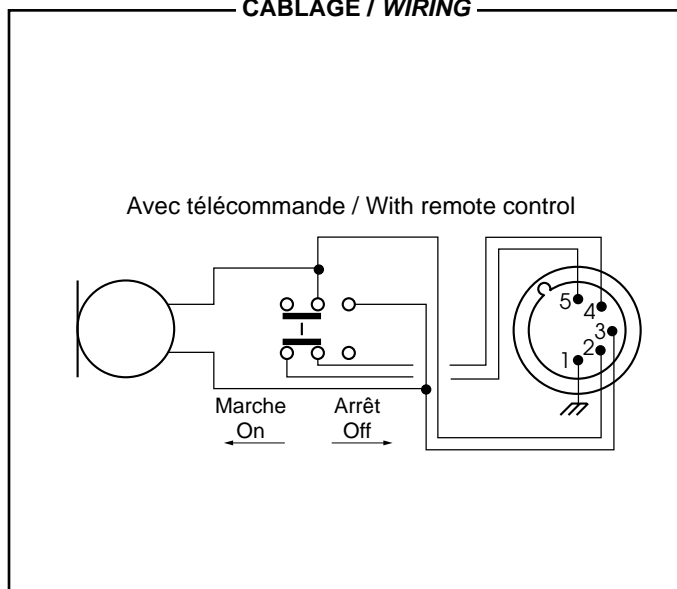

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

**DIMENSIONS**

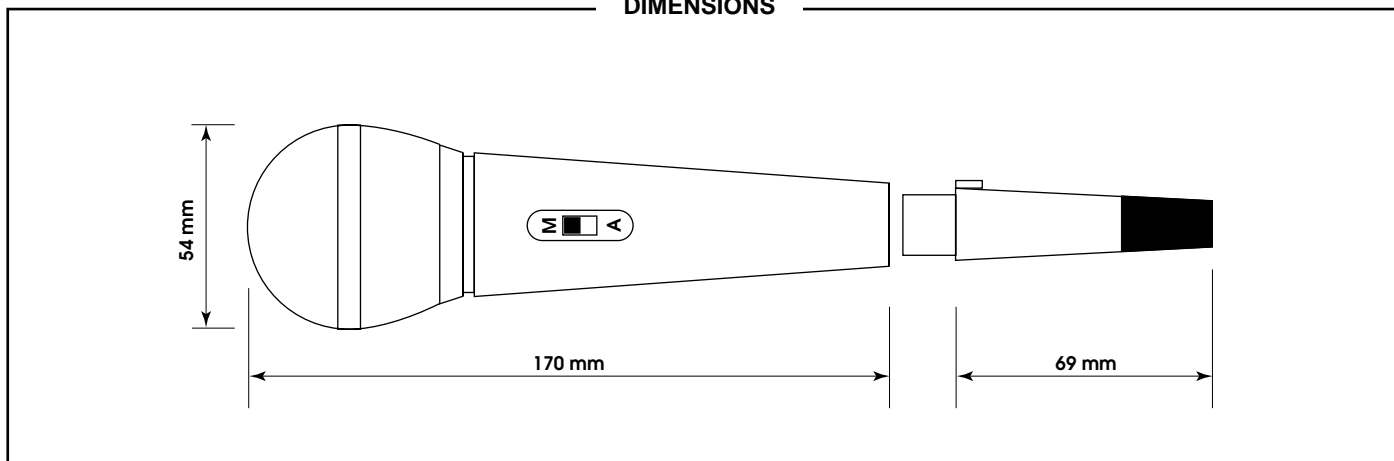

**MERLAUD**

9 rue de La Briqueterie - P.A.E. des FAUVETTES - 95330 DOMONT (FRANCE)  
 Tel. 01 39 91 77 78 - Fax 01 39 91 90 66 - [www.merlaud.com](http://www.merlaud.com) - [merlaud@merlaud.com](mailto:merlaud@merlaud.com)